SL/SP

ROBINET à piston ARRIVEE LATERALE

CARACTÉRISTIQUES

Embout plastique 3/8

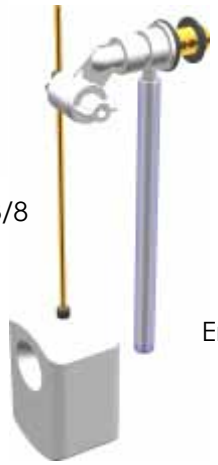

Embout laiton 3/8

Pour réservoir attenant plastique ou céramique
Embout laiton 3/8 **SL** ou plastique 3/8 **SP**
Arrivée latérale
Fermeture mécanique
Réglage du niveau d'eau par flotteur orientable coulissant
Tige flotteur zinguée
Peu sensible aux impuretés

DÉTAILS

Longueur encombrement	**A**	190 à 390 mm
Hauteur à l'axe	**B**	220 mm
Hauteur totale	**C**	240 mm
Longueur totale	**D**	215 à 415 mm
Largeur maxi	**E**	50 mm
Largeur encombrement à 90°	**F**	85 mm
Embout plastique ou laiton	**G**	3/8

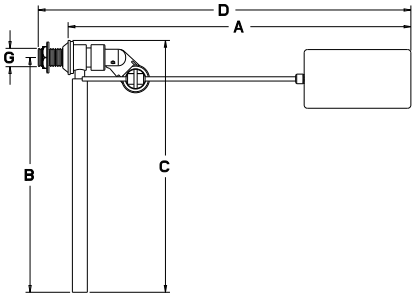

ÉQUIPEMENTS

Les robinets **SL** et **SP** sont fournis avec :
- un joint d'étancheité
- un écrou hexagonal 3/8 plastique
- une notice d'instruction



COMPOSITION

Les robinets **SL et SP** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET
le robinet **SL** seul	**743060**
le robinet **SP** seul	**743010**

Service Développement - 25 janvier 2012

DUBOURGEL - 11 Rue d'Arcelle - Parc d'activités des Plans - 38600 Fontaine - GRENOBLE - France Tél : 0033 0476268303