

BATISTRONG



by


BATI-SUPPORT AUTOPORTANT

REFERENCE

700420


CARACTÉRISTIQUES

- Bati-support pour cuvettes suspendues
- Structure métallique autoportante résistant à 400 kg suivant la norme NF
- Profil acier 50x30x2 traité anti-corrosion
- Peinture époxy
- Fixation au sol par 4 chevilles lourdes Ø 10 filetage M8
- Fixations murales par chevilles possibles
- Fixations cuvettes par tiges filetées M12 lg 180mm
- Hauteur du bati-support ajustable 1140 - 1300 mm
- Réservoir monobloc capacité 9l
- Isolation contre la condensation
- Soupape double-chasse 3/6 litres - 4,5/9 litres
- Robinet flotteur fermeture hydraulique , niveau ajustable
- Robinet d'arrêt 3/8M - 1/2M arrivée par dessus ou par l'arrière
- Commande double-touche mécanique frontale
- Commande double-touche mécanique frontale
- Plaques de commande plusieurs choix en option

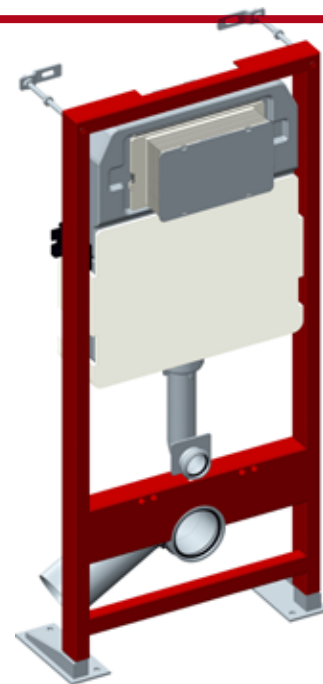

DÉTAILS

Hauteur en mm	A	1140 mini / 1300 maxi
Hauteur de commande	B	1000 mm
Largeur	C	500 mm
Profondeur en mm	D	150 mini / 190 maxi
Entraxe fixation cuvette	E	180 et 230 mm
Arrivée d'eau / Axe fixation cuvette	F	35 mm
Evacuation / Axe fixation cuvette	G	100 mm
Axage cuvette	H	330 mm
Position standard des pieds	I	40 mm
Réglage des pieds	J	0 - 160 mm
Diamètre de sortie	K	Ø 100 mm
Réglage haut	L	200-240 mm
Profondeur habillage	M	20 à 60 mm
Épaisseur du réservoir	N	125 mm
Encombrement des pieds	O	200 MM
Volume de chasse		3/6l - 4.5/9l

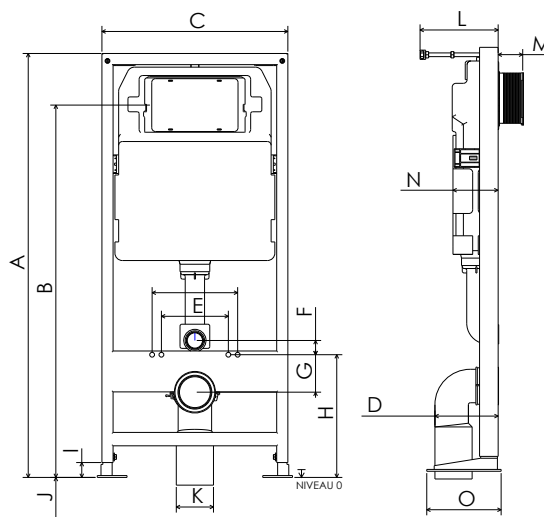

ÉQUIPEMENTS









Le bati-support **BATI STRONG** est fourni avec :

- 1- le réservoir complet équipé :
 - du robinet d'arrêt
 - du flexible d'alimentation du robinet
 - du robinet flotteur
 - de la soupape double-chasse
 - du coude alimentation
 - d'un ensemble de commande
- 2- de ses pieds autoportant ajustables assemblés
- 3- d'un collier de fixation du coude d'alimentation
- 4- d'un ensemble de fixations :
 - murales , 2 chevilles légères
 - au sol , 4 chevilles lourdes
- 5- d'un tunnel d'accès
- 6- d'un ensemble de tubulures :
 - manchette d'évacuation Ø 90 lg 190mm
 - manchette d'alimentation Ø 45 avec joint à lèvres lg 190mm
 - coude évacuation PVC Ø 100
 - d'un nécessaire de protection durant la pose composé :
 - * d'un obturateur de coude évacuation
 - * d'un obturateur de manchette d'alimentation
- 7- d'un kit de fixation de cuvette :
 - 2 tiges M12 lg 180 mm
 - 2 protections pour tiges M12
 - 2 guidages pour tiges M12
 - 2 rondelles M12 13x30x2.4
 - 2 caches chromé brillant
- 8- d'une plaque de commande double-chasse blanche 700511 .

Service Développement - 05 juillet 2012

PLAQUES de COMMANDE

Le bati-support **BATISTRONG** peut-être équipé avec les plaques de commandes suivantes :

blanc	blanc	chromé mat	blanc / chromé brillant	chromé mat / chromé brillant	satén noir / chromé brillant	chromé mat / chromé brillant	satén noir / chromé brillant
CD500	CD510		CD520		CD530		
700501	700511*	700513	700524	700525	700526	700535	700536
							

* de série