SPRING JET ABATTANT à FONCTION LAVAGE en POLYPROPYLENE



CARACTÉRISTIQUES


L'abattant **SPRING JET** offre une nouvelle conception économique de l'hygiène dans vos toilettes. De conception simple , sans apport d'énergie électrique le **SPRING JET** permet un nettoyage efficace à l'eau, sans papier.


Un simple appui sur un poussoir situé sur le côté de l'abattant permet d'actionner la sortie de la douchette de lavage.


Lors du relachement de ce levier, la douchette se rétracte et est automatiquement rincée. Il se branche directement sur l'arrivée d'eau du réservoir (robinet et tube d'alimentation fournis) Le **SPRING JET** est réalisé en Polypropylène, son poids est de 1.9 kg , il s'adapte à la plupart des cuvettes du marché au standard NF.


Il est équipé de charnières en plastique avec visserie inox et fixation par écrous rapides. Système breveté.



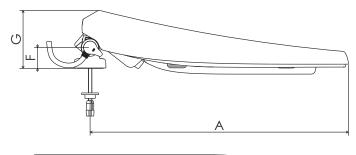







Longueur de cuvette à l'axe de fixation	Α	430 à 450 mm	
Largeur de cuvette	В	370 mm	
Entraxe de fixation	С	145 à 165 mm	
Longueur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette	D	278 mm	
Largeur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette	E	216 mm	
Hauteur de l'axe d'articulation	F	35 mm	
Hauteur hors tout de l'abattant	G	100 mm	
Longueur de la lunette	Н	435 mm	
Largeur de la lunette	I	360 mm	
Angle d'ouverture		98°	
Nombre de tampons de lunette		4	
Nombre de tampons de couvercle		2	
Matière		Polypropylène	
Charnières		Individuelles	
Fixation		Visserie ACIER INOX écrou rapide	
Pression utilisation		2 à 5 bars	

ÉQUIPEMENTS

L'abattant SPRING JET est fourni de série avec un kit d'alimentation d'eau et un kit de fixation avec un ensemble visserie INOX et un jeu d'écrous rapides en plastique. Peut-être équipé en option d'un kit de fixation par le dessus à expansion



Réfèrence pièces détachées



Service Développement - 04 octobre 2013

SVISFIDESSUS

COMPOSITION

	COLORIS	VALISETTE
Abattant SPRING JET blanc		ABSJDBL