Si

ROBINET ARRIVEE LATERALE ULTRA-SILENCIEUX

CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attenant plastique ou céramique
Embout laiton 3/8
Arrivée latérale
Fermeture hydraulique
Silencieux Classe 1- Ultra silencieux 6dB
Vis de réglage du niveau d'eau
Accès à la membrane sans démontage du robinet
Amplitude de réglage importante
Dispositif anti-siphon
Fermeture stable à différentes pressions
Fonctionne à basse pression
Agrée norme NF

DÉTAILS

Longueur encombrement	**A**	100 mm
Hauteur à l'axe	**B**	215 mm
Hauteur totale	**C**	250 mm
Longueur totale	**D**	135 mm
Largeur maxi	**E**	55 mm
Niveau de bruit		6 dBA
Débit à 3 bars		9 l/mn
Pressions de fonctionnement		0,5 - 16 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 100 mm

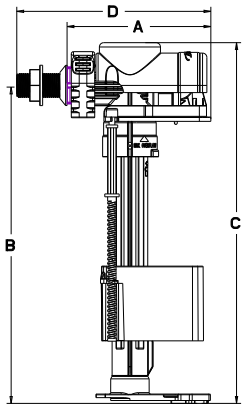

ÉQUIPEMENTS

Le robinet **SI** est fourni avec :
- un joint d'étancheité
- un écrou hexagonal 3/8 plastique
- une notice d'instruction



COMPOSITION

Le robinet **SI** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul		**703205**	**702205**
avec la soupape double-chasse **CLIPTECH**			**702307**

Service Développement - 03 septembre 2011

DUBOURGEL - 11 Rue d'Arcelle - Parc d'activités des Plans - 38600 Fontaine - GRENOBLE - France Tél : 0033 0476268303