DFX

ROBINET DETECTEUR de FUITES
ARRIVEE LATERALE et BASSE

CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attenant plastique ou céramique
Embout laiton 3/8
Arrivée latérale ou basse (2 en 1)
Système détection de fuites (breveté)
Bouton de réarmement
Fermeture hydraulique
Silencieux Classe 1
Vis de réglage du niveau d'eau
Accès à la membrane sans démontage du robinet
Dispositif anti-siphon
Fermeture stable à différentes pressions
Fonctionne à basse pression
Peu sensible aux impuretés
Fermeture instantanée
Filtre sur arrivée d'eau

DÉTAILS

		version latérale
Longueur encombrement	A	105 mm
Hauteur à l'axe	B	215/275 mm
Hauteur totale	C	245/315 mm
Longueur totale	D	145 mm
Largeur maxi	E	65 mm
Niveau de bruit		10 dBA
Débit à 3 bars		12 l/mn
Pressions de fonctionnement		0.5 -12 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 85 mm
Diamètre du tuyau de réarmement	F	5 mm
Longueur système réarmement	G	85 mm
Longueur pompette réarmement	H	55 mm
Longueur bouton de réarmement	I	23mm
Encombrement pompette	J	50mm
Diamètre passage bouton réarmement	K	17mm
Encombrement pompette	L	46mm

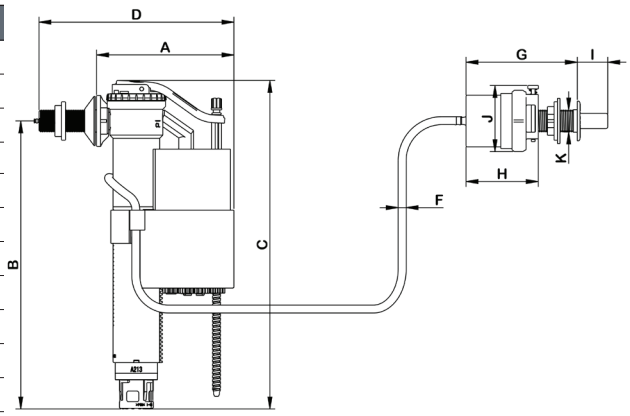



Service Développement - 01 octobre 2013

DUBOURGEL - 11 Rue d'Arcelle - Parc d'activités des Plans - 38600 Fontaine - GRENOBLE - France Tél : 0033 0476268303

DFX

ROBINET DETECTEUR de FUITES ARRIVEE LATERALE et BASSE

DÉTAILS (suite)

		version bas
Longueur encombrement	A	75 mm
Hauteur à l'axe	B	255/295 mm
Hauteur totale	C	320/360 mm
Longueur totale	D	100 mm
Largeur maxi	E	65 mm
Niveau de bruit		10 dBA
Débit à 3 bars		12 l/mn
Pressions de fonctionnement		0.5 -12 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 85 mm
Diamètre du tuyau de réarmement	F	5 mm
Longueur système réarmement	G	85 mm
Longueur pompette réarmement	H	55 mm
Longueur bouton de réarmement	I	23mm
Encombrement pompette	J	50mm
Diamètre passage bouton réarmement	K	17mm
Encombrement pompette	L	46mm

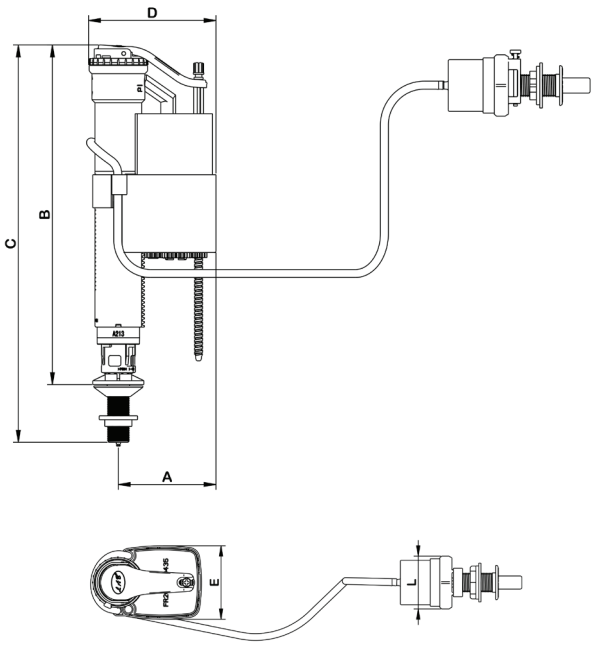

ÉQUIPEMENTS

Le robinet **DFX** est fourni avec :
- un joint d'étancheité
- un écrou hexagonal 3/8 plastique
- un filtre sur l'arrivée d'eau
- une notice d'instruction
- un kit de réarmement complet

dans le cas d'une utilisation basse ou latérale sans trou supplémentaire un kit de fixation du système de réarmement existe en option

OPTION



Equerre support
kit de réarmement
Ref : 700128

COMPOSITION

Le robinet **DFX** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul avec son kit de réarmement		**703206**	**702206**

Service Développement - 01 octobre 2013

DUBOURGEL - 11 Rue d'Arcelle - Parc d'activités des Plans - 38600 Fontaine - GRENOBLE - France Tél : 0033 0476268303